


AUTOADESIVI

MAGRI



CATALOGO PRODOTTI





AUTOADESIVI

MAGRI



Una realtà all'avanguardia nel settore della produzione di NASTRI ADESIVI

Autoadesivi Magri s.r.l., fondata nel 1979, si trova in località Venezzano Mascarino in provincia di Bologna.

Orgogliosamente la famiglia Magri vanta in azienda la presenza della terza generazione.

Una realtà all'avanguardia nel settore della produzione di nastri adesivi, con una struttura di oltre 33000 mq ed un'area coperta di oltre 13000 mq completamente dedicata alla produzione di nastri adesivi in PET, CARTA, PVC, BOPP, stampati, colorati e di nastri usati per applicazioni speciali come i rinforzati, masking, low e high tack.

La struttura organizzativa è completa e versatile. Ciò consente di abbattere i costi indiretti e porre particolare attenzione alla qualità dei nastri prodotti. La capacità produttiva è raddoppiata negli ultimi anni, grazie ad un impianto di primissimo livello tecnologico.

Siamo proiettati nel mercato globale, dove manteniamo immutato il vantaggio competitivo e affermiamo il nostro ruolo di autorevole interlocutore di riferimento.





Tecnologia al costante servizio dell'ambiente

Gli impianti di ultima generazione e a bassissimo impatto ambientale sono al servizio di tutto il processo produttivo e rendono il lavoro della Autodesivi Magri s.r.l. eco-sostenibile sotto ogni aspetto.

Nel 2010 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico che ha permesso, in questi anni, di diminuire l'immissione in ambiente di oltre 500.000 Kg di CO₂.

stringere
cingere
proteggere
circondare
legare
accoppiare
celare
unire
congiungere
sorprendere con uno e mille
colori attraverso il mondo

www.autodesivimagri.com





Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 12640 Rev.005

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF**AUTOADESIVI MAGRI S.r.l.**SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:**VIA 4 VIE, 7 FRAZIONE MASCARINO
IT - 40050 CASTELLO D'ARGILE (BO)**È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF**UNI EN ISO 9001:2015**QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION**Progettazione e fabbricazione di nastri adesivi per imballaggio e ad
uso speciale (IAF 14)*****Design and manufacture of adhesive tapes for packaging and for
special use (IAF 14)***

SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition AgreementsPer l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2023-07-09**Al / To: **2026-07-08****Francesco Scarlata**Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division ManagerData emissione /
Issuing Date**2023-07-07****PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2014-07-09**"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

Prodotti



nastro adesivo **GOMMA NATURALE**



nastro adesivo **HOT-MELT**



nastro adesivo **KRAFT-MASKING**



nastro adesivo **ACRILICO**



nastro adesivo **MAXXI TAPE**



nastro adesivo **STAMPATO**

Legenda

- | | |
|---|---|
|  Qualità del prodotto |  Macchinabilità |
|  Rumorosità |  Robustezza |
|  Manualità |  Resistenza alle temperature |

Metodo di valutazione

Basso	Medio-basso	Medio	Medio-alto	Alto
☐	☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1 simbolo	2 simboli	3 simboli	4 simboli	5 simboli

Per qualsiasi altra informazione tecnica e commerciale, consultate nostro sito www.autoadesivimagri.com

Vita del prodotto e stoccaggio: 12 mesi (6 mesi per materiale da stampa), se il nastro adesivo viene conservato a 23 ° C - 60% di umidità relativa e al riparo dalla luce solare diretta.


Le informazioni tecniche sono rilevate da test a campione condotti su materiale analogo a quello prodotto e acquistato nei sei mesi antecedenti la data di completamento dell'ordine. Pertanto questi dati indicano una media di riferimento alle specifiche di prodotto fissate da Autoadesivi Magri.

Le caratteristiche estetiche e tecniche sono soggette nel tempo a variazioni dovute all'invecchiamento anche se queste non pregiudicano la qualità e la funzionalità del prodotto.

PVC

PVC 32

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film PVC, 32 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	51 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE

PVC 32 LOW TACK


DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo removibile
SUPPORTO	Film PVC, 32 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	45 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE

PVC 50


DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film PVC, 50 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	70 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE

PVC 60

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film PVC, 60 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	80 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE


Caratteristiche comuni

- Particolarmente indicato alle basse temperature
- Buona adesività in molteplici applicazioni
- Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati
- Buona adattabilità a svariate superfici
- Buon allungamento
- Srotolamento silenzioso

I nostri prodotti possono essere disponibili in "JUMBI" di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le informazioni.

PVC DA STAMPA

DESCRIZIONE	Nastro adesivo stampabile per l'imballo
SUPPORTO	Film PVC, 33 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	52 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana



PVC DA STAMPA CANDEGGIATO

DESCRIZIONE	Nastro adesivo stampabile per l'imballo
SUPPORTO	Film PVC, 33 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	52 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Bianco



Caratteristiche

- Bianco accentuato (candeggiato) per esaltare la resa della stampa
- Resistenza anche alle basse temperature
- Buona adesività in molteplici applicazioni, buon allungamento e srotolamento silenzioso
- Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati e buona adattabilità a svariate superfici

PVC COLORATO

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film di PVC colorato, 37 / 39 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	56 / 58 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Bianco - rosso - azzurro - blu - verde chiaro - verde scuro arancione - grigio - giallo / Fluorescente - nero



Caratteristiche

- Buona applicazione anche alle basse temperature
- Buona adesività in molteplici applicazioni, compatibile con cartoni standard e riciclati
- Buona adattabilità a svariate superfici, buon allungamento e srotolamento silenzioso

PVC GOFFRATO

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo con supporto goffrato
SUPPORTO	Film PVC, 30 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	50 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco




- Srotolamento molto facile anche alle basse temperature
- Buona adesività in molteplici applicazioni, compatibile con cartoni standard e riciclati
- Buona adattabilità a svariate superfici, buon allungamento e srotolamento silenzioso

BOPP


BOPP 25

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 25 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	42 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco




BOPP 28

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 28 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	45 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco




BOPP 32

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 32 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	49 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



BOPP 35

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 35 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	52 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



Caratteristiche comuni

- Ideale per la chiusura di imballi in cartone (standard e riciclati), utilizzabile su nastratrici manuali e automatiche.
- Particolarmente indicato per l'utilizzo alle basse temperature.
- Buona adesività in molteplici applicazioni e buon allungamento.

BOPP LOW NOISE 32 / 35

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 32 / 35 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	55 / 58 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



Caratteristiche

- Ideale per la chiusura di imballi in cartone (standard e riciclati), utilizzabile su nastratrici manuali e automatiche.
- Utilizzabile su nastratrici manuali e automatiche.
- Particolarmente indicato per l'utilizzo alle basse temperature.

BOPP EASY PRINT

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo stampabile
SUPPORTO	Film BOPP, 32 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	49 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco / Colorato




Caratteristiche

- Trattamento speciale del film in polipropilene per facilitare la stampa sul nastro.
- Non sono necessari additivi primer e release.
- L'alta adesività rende questo nastro ideale per sigillare cartoni, anche riciclati, con l'utilizzo di macchine automatiche.

BOPP COLORATO

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	BOPP film, 28 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	45 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Bianco / Rosso / Azzurro / Blu / Verde chiaro / Verde scuro Nero / Arancio / Giallo




Caratteristiche

- Buona applicazione anche alle basse temperature.
- Buona adesività in molteplici applicazioni.
- Compatibile con la maggior partecartoni riciclati.
- Ottima adattabilità, buon allungamento.

PET R.ECOtape

PET 12


DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere indicato per l'imballo
SUPPORTO	BOPET 12 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	27 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE

PET 15


DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere indicato per l'imballo
SUPPORTO	BOPET 15 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	30 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE

PET 19

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere indicato per l'imballo
SUPPORTO	BOPET 19 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	35 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE

PET 23

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere indicato per l'imballo
SUPPORTO	BOPET 23 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	39 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
GOMMA
NATURALE


Caratteristiche comuni

- Buona adesività ad alte e basse temperature.
- Basso impatto ambientale rispetto ai nastri tradizionali: lo spessore ridotto permette un risparmio di oltre il 20% di plastica ed un minor ingombro a parità di metratura.
- Film prodotto con materiale plastico riciclato minimo 70%.
- Ideale per la chiusura dei cartoni standard e riciclati.
- Elevata resistenza meccanica alle lacerazioni.

I nostri prodotti possono essere disponibili in "JUMBI" di diverse misure. Per favore contattate i nostri uffici commerciali per tutte le informazioni.


PET 19 LOW NOISE

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere indicato per l'imballo
SUPPORTO	BOPET 19 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	42 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



PET 23 LOW NOISE

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere indicato per l'imballo
SUPPORTO	BOPET 23 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	46 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco




PET 19 LOW NOISE DA STAMPA

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere per l'imballo, stampabile
SUPPORTO	BOPET 19 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	42 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



PET 23 LOW NOISE DA STAMPA

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in poliestere per l'imballo, stampabile
SUPPORTO	BOPET 23 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	46 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



Caratteristiche comuni

- Basso impatto ambientale rispetto ai nastri tradizionali: lo spessore ridotto permette un risparmio di oltre il 20% di plastica ed un minor ingombro a parità di metratura.
- Film prodotto con materiale plastico riciclato minimo 70%.
- Ideale per la chiusura dei cartoni standard e riciclati.
- Elevata resistenza meccanica alle lacerazioni.

Eco paper-kraft

ADESIVO
GOMMA
NATURALE

DESCRIZIONE	Nastro adesivo con supporto in carta marrone
SUPPORTO	Carta semi increspata impregnata da 90 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	115 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Avana / Avorio



Caratteristiche

- Nastro adesivo con supporto in carta marrone ottenuta da cellulosa non trattata con cloro o altri candeggianti
- Ottima adesione, ideale per imballaggi leggeri
- Disponibile per stampa con inchiostri a base acqua

Masking

ADESIVO
GOMMA
NATURALE

40°

DESCRIZIONE	Nastro maschera multiuso
SUPPORTO	Carta semi increspata impregnata 90 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	115 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Bianco / Giallo
RESISTENZA GARANTITA	Fino a 40°



60°

DESCRIZIONE	Nastro maschera professionale per il settore dell'edilizia
SUPPORTO	Carta semi increspata impregnata 90 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	120 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Bianco / Giallo
RESISTENZA GARANTITA	Fino a 60°



80°

DESCRIZIONE	Nastro maschera professionale per il settore automobilistico
SUPPORTO	Carta semi increspata impregnata da 90 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	125 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Bianco / Giallo
RESISTENZA GARANTITA	Fino a 80° e oltre



Caratteristiche comuni

- Nastro adesivo adatto per la verniciatura a caldo e a freddo, per il settore dell'edilizia e delle costruzioni.
- Buona adesione su superfici irregolari.
- Non rilascia adesivo in fase di rimozione.
- Si rimuove senza rotture e può essere strappato con le mani.
- Massima conformabilità.
- Compatibile con le più comuni vernici e rivestimenti.

Kraft SA FSC® certified product FSC -C153263

DESCRIZIONE	Nastro adesivo con supporto in carta FSC® certified product FSC -C153263
SUPPORTO	Carta semi increspata impregnata da 90 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	120 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Avana / Avorio




Caratteristiche

- Nastro adesivo con supporto in carta marrone ottenuta da cellulosa non trattata con cloro o altri candeggianti.
- Ottima adesione, ideale per imballaggi leggeri.
- Disponibile per stampa con inchiostri a base acqua.

Kraft rinforzata superficie siliconata

DESCRIZIONE	Nastro in carta rinforzata con fibre di vetro
SUPPORTO	Carta rinforzata da 200 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	225 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Avana

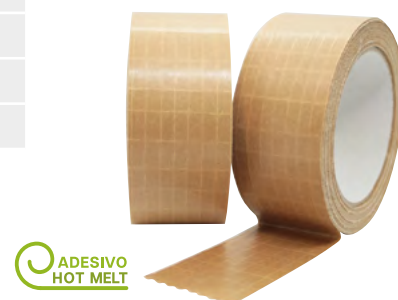

Caratteristiche

- Ideale per tutti gli imballaggi anche il più pesante
- Resistenza alla rottura
- Potere adesivo molto elevato
- Agevole applicazione, vista la rigidità del supporto
- Supporto non trattato con cloro o candeggianti
- Ottima protezione contro i furti

Kraft rinforzato longitudinale

DESCRIZIONE	Nastro in carta rinforzata con fibre di vetro
SUPPORTO	Carta rinforzata da 90 µm ± 10%
SPESSORE TOTALE	125 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Avana



Caratteristiche

- Stampabile
- Ideale per tutti gli imballaggi anche il più pesante
- Resistenza alla rottura
- Potere adesivo molto elevato
- Agevole applicazione, vista la rigidità del supporto
- Supporto non trattato con cloro o candeggianti
- Ottima protezione contro i furti



TÜV SÜD Czech
ACCREDITED CERTIFICATION BODY
for Certification of FSC® Chain of Custody
assessed the chain of custody system of:



Czech



AUTOADESIVI MAGRI S.r.l.
Frazione Venezzano - Via Quattro Vie, 7
IT – 40050 CASTELLO D'ARGILE (BO)

with the following scope:
Production and trading of adhesive tapes

including the following FSC claim: **FSC Mix**

implementing the following Chain of Custody system: **Transfer**

The full list of products, species and FSC claims covered by this certificate is detailed in the FSC database: <http://info.fsc.org>.

The company was assessed and found in compliance with the Forest Stewardship Council® standard: **FSC-STD-40-004**. The version number of the FSC standard that the company was audited against is documented in the FSC database.

This is a single-site certification. The annex of this document contains product types that belong to this certificate. The annex is an integral part of the certificate and contains 1 page.

Issue date: 27.12.2023

Certificate valid till: 26.12.2028

Certificate Registration Code: TSUD-COC-001412



The mark of
responsible forestry

Prague, 27.12.2023
Luděk Maryška, Head of Certification Body

The certificate is subject to regular surveillance. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and delivery documents.

This certificate is the property of TÜV SÜD Czech s.r.o and all copies or reproductions of the certificate shall be destroyed or returned immediately on request.

Validity of this certificate shall be verified on the FSC database (<http://info.fsc.org/>).

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification.cz@tuvsud.com

TÜV®

BOPP HM

BOPP 25

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 25 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	42 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
HOT MELT

BOPP 28

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 28 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	45 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
HOT MELT

BOPP 32

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 32 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	50 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



ADESIVO
HOT MELT

BOPP 35

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	Film BOPP, 35 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	53 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco




ADESIVO
HOT MELT

Caratteristiche comuni

- Costante nel tempo, ad elevata resistenza, morbidezza e malleabilità.
- Applicabile su qualsiasi superficie. Buon allungamento. Ottima adesività.

BOPP COLORATO

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo
SUPPORTO	BOPP film, 28 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	45 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Bianco / Rosso / Azzurro / Blue / Verde chiaro / Nero Verde scuro / Arancione / Giallo



Caratteristiche

- Buona applicazione anche alle basse temperature.
- Buona adesività in molteplici applicazioni.
- Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati.
- Ottima adattabilità, buon allungamento e srotolamento silenzioso.

BOPP EASY PRINT 28/32

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo stampabile
SUPPORTO	BOPP film, 28 / 32 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	45 / 50 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco / Colorato



Caratteristiche

- Trattamento speciale del film in polipropilene per facilitare la stampa sul nastro.
- L'alta adesività rende questo nastro ideale per sigillare cartoni, anche riciclati, con l'utilizzo di macchine automatiche.

BOPP "SS" (Similar Solvent) 25 / 28

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballaggio
SUPPORTO	Film BOPP, 25 / 28 $\mu\text{m} \pm 5\%$
SPESSORE TOTALE	42 / 45 $\mu\text{m} \pm 5\%$
COLORI DISPONIBILI	Bianco / Avana / Trasparente




Caratteristiche

- Buona applicazione anche alle basse temperature.
- Buona adesività in molteplici applicazioni.
- Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati.
- Ottima adattabilità, buon allungamento.

Metallizzato

BOPP METALLIZZATO

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in polipropilene metallizzato per giunzioni
SUPPORTO	Film BOPP metallizzato, 30 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	48 µm ± 7%
COLORI DISPONIBILI	Alluminio





Caratteristiche

- Nastro adesivo facile da applicare per la giunzione guaine isolanti, impedendo il deterioramento del materiale in prossimità delle articolazioni creando una barriera.
- Alta adesività e di facile applicazione.
- Resistenza alle basse temperature, all'invecchiamento, agli agenti chimici e atmosferici.
- Eccellenti proprietà meccaniche.
- Ottima barriera all'ossigeno ed alla luce.

Matt


BOPP MATT 38

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in polipropilene mattato per etichette
SUPPORTO	PP biorientato, bianco opaco 38 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	55 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Bianco



BOPP MATT 58

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in polipropilene mattato per etichette
SUPPORTO	PP biorientato, bianco opaco 58 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	75 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Bianco



Caratteristiche

- Nastro adesivo per etichettatura di imballi in carta, in plastica ed in metallo.
- Scrittura e stampa del nastro facilitate grazie alla particolare struttura esterna del nastro stesso.
- Alta adesività, forza e resistenza alla flessione.
- Alta resistenza alle basse temperature, all'invecchiamento, agli agenti chimici e alle intemperie.

Duct tape

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in polietilene a bassa densità (LDPE) accoppiato con garza sintetica
SUPPORTO	PE 60 µm ± 10% + garza sintetica
SPESSORE TOTALE	180 µm ± 10%
COLORI DISPONIBILI	Nero, grigio, rosso, giallo, blu, verde



Caratteristiche

- Buona adesione su superfici irregolari.
- Facilmente lacerabile a mano.
- Eccellente conformabilità.
- Adatto a molteplici usi.

MOPP Strapping

DESCRIZIONE	Nastro ad alta resistenza con un grado elevato di adesività
SUPPORTO	Film in polipropilene monorientato MOPP, 50/80 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	70/100 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Arancio, bianco, trasparente / Nero, avorio



Caratteristiche


- Nastro adesivo particolarmente adatto per pallettizzare imballi pesanti.
- Buone prestazioni su superfici irregolari.
- Alta adesività su diversi materiali.
- Sostegno molto forte.



Rinforzato


Nastro adesivo rinforzato longitudinalmente

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in BOPP rinforzato con fibre di vetro longitudinali
SUPPORTO	BOPP 28 $\mu\text{m} \pm 5\%$ + filamenti longitudinali
SPESSORE TOTALE	130 $\mu\text{m} \pm 10\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente



Nastro adesivo rinforzato bidirezionalmente

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in BOPP rinforzato bidirezionalmente con garza in tessuto di fibre di vetro
SUPPORTO	BOPP 28 $\mu\text{m} \pm 5\%$ + garza
SPESSORE TOTALE (*)	130 $\mu\text{m} \pm 10\%$
COLORI DISPONIBILI	Trasparente



(*) Dato indicativo, potrà variare in base alla disponibilità della materia prima.

Caratteristiche comuni

- Adatto per diverse superfici.
- Alta adesività.
- Eccellente resistenza alla rottura.
- Facile da usare.



BOPP


BOPP 25 Acrilico

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in polipropilene per l'imballaggio
SUPPORTO	BOPP Biorientato, 25 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	42 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



BOPP 28 Acrilico

DESCRIZIONE	Nastro adesivo in polipropilene per l'imballaggio
SUPPORTO	BOPP Biorientato, 28 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	48 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



Caratteristiche comuni

- Costante nel tempo, ad alta resistenza, morbidezza e plasticità.
- Aderisce a diverse superfici.
- Tack elevato e buon allungamento.

EASY PRINT Acrilico

DESCRIZIONE	Nastro adesivo per l'imballo stampabile
SUPPORTO	BOPP film, 32 µm ± 5%
SPESSORE TOTALE	52 µm ± 5%
COLORI DISPONIBILI	Trasparente / Avana / Bianco



Caratteristiche

- Aderisce a qualsiasi superficie, da imballaggi industriali, cartiere, carpenteria pittura.
- Tack elevato e buon allungamento.
- Adattabile a diverse superfici.
- Facilmente stampabile con il trattamento "CORONA".



Nastri stampati

Autoadesivi MAGRI s.r.l. è in grado di stampare su tutte le tipologie di supporto, offrendo ai propri clienti la possibilità di personalizzare i nastri adesivi.

Nastri stampati "ON THE TOP"

Tecnologia di stampa consolidata, realizzabile su diversi supporti (nastri in PVC, BOPP, PET, KRAFT) ideale per medio-piccoli volumi di stampa.



Tutte le fasi legate alla produzione dei nastri stampati sono interne all'azienda.



Dall'ufficio grafico che elabora i bozzetti e li sottopone all'approvazione del cliente, alla produzione del cliché tramite CTP e infine la stampa dei nastri.

Ciò consente di evadere le richieste dei clienti più esigenti ed ottimizzare i tempi di consegna.

Nastri stampati “SANDWICH”

Sandwich o “stampa protetta”, è una tecnologia di stampa all'avanguardia che garantisce una elevata qualità di stampa, oltre ad una protezione più sicura e duratura nel tempo, ideale per volumi di stampa medio-alti.

La stampa è racchiusa e protetta tra il film e lo strato di colla.
(in ordine: FILM – STAMPA – COLLA).

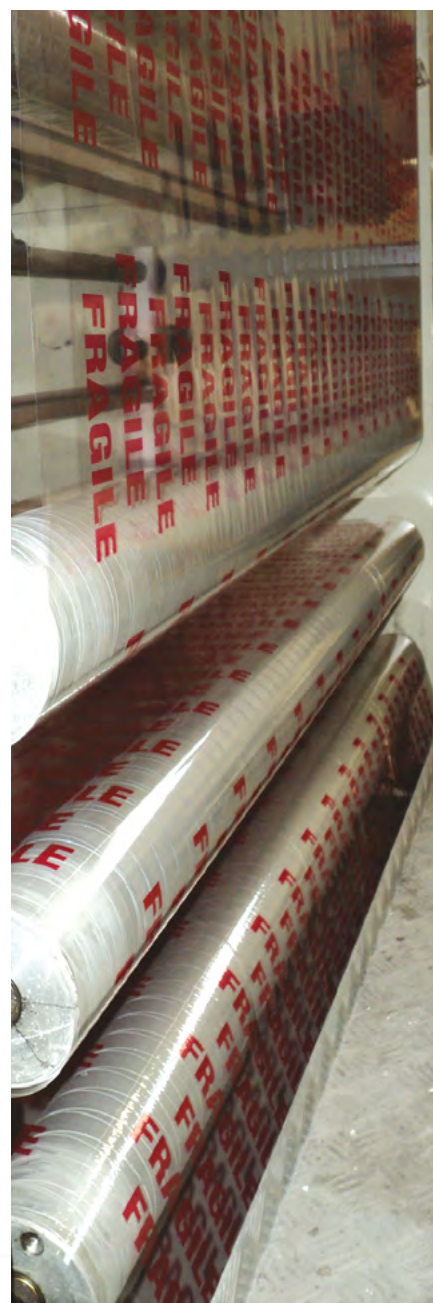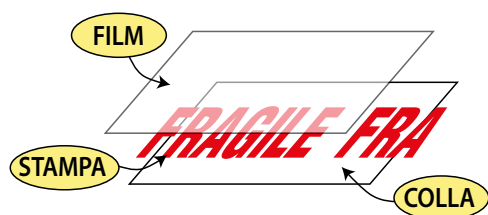

MAXXI TAPE


MAXXITAPE - nastro in PVC e BOPP con anima da 1,5" e 2"

Caratteristiche

- **Maxxi SPAZIO** - notevole riduzione dello spazio grazie all'anima da 1,5" e 2"
- **Maxxi DURATA** - più metri rispetto ai nastri con anima standard.
- **Maxxi RISPARMIO** - notevole riduzione dello spazio e movimentazione più agevole.
- **Maxxi ECOLOGICO** - meno materiale da smaltire, a beneficio dell'utilizzatore e dell'ambiente.
- **Maxxi STAMPABILE** - può essere stampato.
- **Maxxi DISPENSER** - è disponibile anche il dispenser tendinastro.



Caratteristiche di imballo

Pacchi da 6 rotoli in piano con termoretraibile	
Torri a partire da 2 rotoli con termoretraibile	
Rotolo singolo con film plastico da esposizione	
Scatole e anime interne possono essere: - neutre; - personalizzabili su richiesta del cliente; - personalizzate con marchio Magri	

Etichettatura

Etichetta ad un colore 100 x 110 su ogni scatola (standard)	
Etichetta personalizzata quadricromia su ogni scatola	
Etichetta laterale su torre	
Etichetta su ogni pacco da 6	
Etichetta superiore o laterale su ogni rotolo singolo	
Etichetta personalizzata su ogni bancale	


Caratteristiche tecniche di imballaggio

Larghezza mm	Lunghezza del rotolo m												N. rotoli per cartone (nella confezione standard)		
	50	66	100	132	330	660	990	1000	1056 [**]	1320 [**]	1500	2000	Fino a m 132	m 330	m 660/990/1000 1500/2000
9 (*)	•	•	•	•									192	–	–
12	•	•	•	•	•								144	48	–
15	•	•	•	•	•								120	40	–
19	•	•	•	•	•								96	32	–
25	•	•	•	•	•	•							72	24	12
30	•	•	•	•	•	•							60	20	10
38	•	•	•	•	•	•	•				•	•	48	16	8
48	•	•	•	•			•					•	36	–	–
50	•	•	•	•	•	•	•				•	•	36	12	6
60	•	•	•	•	•	•	•				•	•	30	10	5
75	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	24	8	4
96		•	•	•			•					•	18	6	3
100		•	•	•	•	•	•	•				•	18	6	3
144		•	•	•			•	•					12	4	2
150		•	•	•	•	•	•	•			•	•	12	4	2
200 (**)															
300						•	•	•			•	•	–	–	1

(*) Il polipropilene non viene prodotto nella larghezza 9 mm.

(**) Su richiesta.


Conformazione del pallet

Lunghezza del rotolo m 50 / 66 / 330	Lunghezza del rotolo m 100 / 132
N. scatole per pallet 60 / 66 / 72 / 84 / 90	N. scatole per pallet 54 / 60
EUROPALLET cm 80 X120 / 100 X 120 - H cm 200	EUROPALLET cm 80 X120 / 100 X 120 - H cm 200
	
Lunghezza del rotolo m 660	Lunghezza del rotolo m 990 / 1000
N. scatole per pallet 48	N. scatole per pallet 48
EUROPALLET cm 90 X120 - altezza cm 140	EUROPALLET cm 90 X120 - altezza cm 140
	



AUTOADESIVI

MAGRI



Autoadesivi Magri srl
Via Quattro Vie, 7 - Mascarino Venezzano
40050 Castello d'Argile (BO)

Tel. +39.051.6867052

Tel. +39.051.6867060

Fax +39.051.6867032

www.autoadesivimagri.com
mail@autoadesivimagri.com



UNI EN ISO 9001 quality system
certification number 50 10012640